

电驱越野剪叉式高空作业平台

CFPT1218RDE

符合GB/CE标准

鑫峰
CHUFENG

尺寸

| | |
|---------------|-------------|
| A最大作业高度 | 14m |
| B最大平台高度 | 12m |
| 平台延伸尺寸 | 1.445m |
| C整机长度 (安装梯子) | 3.34m |
| 整机长度 (未装梯子) | 3.34m |
| D整机宽度 | 1.79m |
| 整机高度 (护栏未折叠) | 2.77m |
| E整机高度 (护栏折叠) | 2.11m |
| F工作平台尺寸 (长X宽) | 2.91mX1.53m |
| 轮距 | 1.79m |
| 轴距 | 2.01m |
| 最小离地间隙(收藏起升) | 0.16m |

性能




| | |
|-----------------|-------------|
| 额定载荷 | 365kg |
| 延伸平台载荷 | 140kg |
| 最大工作人数: 室内/室外 | 2/3 |
| 机器行驶速度: 收藏/举升 | 4.5/0.8km/h |
| 上升/下降时间 | 60/50s |
| 最大允许工作角度 | 2°/3° |
| 最小转弯半径 | 4m |
| 理论最大爬坡能力 (空载收藏) | 35% |
| 最大允许风速 | 12.5m/s |
| 驱动型式 | 前轮转向 四轮驱动 |
| 轮胎型式 | 实心轮胎 |
| 轮胎规格 | Φ570x180mm |

动力

| | |
|------|-------------|
| 电池规格 | 8X6V/200Ah |
| 额定功率 | 4X1.8Kw+5Kw |
| 液压油箱 | 40L |

重量

| | |
|------|--------|
| 整机重量 | 4900kg |
|------|--------|

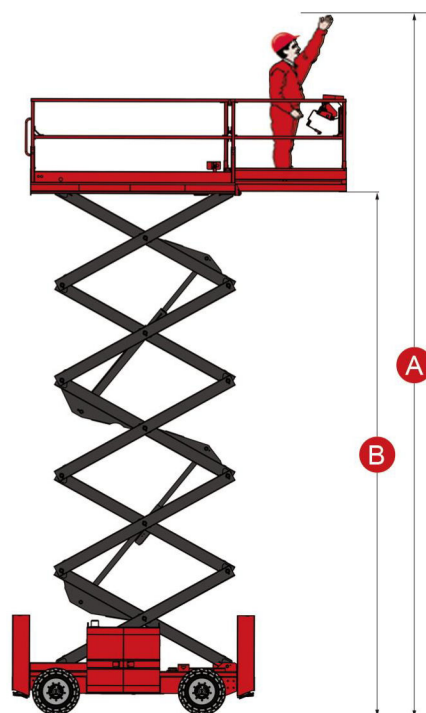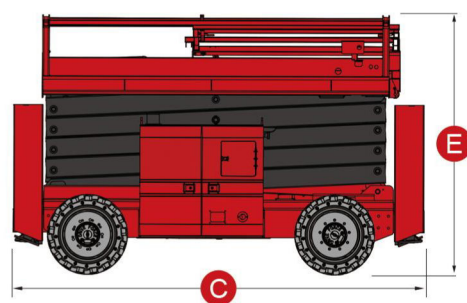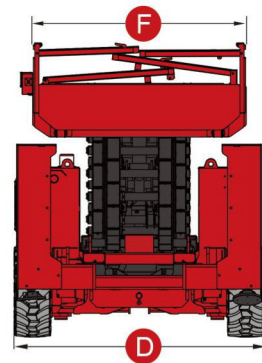

只做安全平台

ONLY PRODUCE SAFE PLATFORMS

山东鑫峰重工机械有限公司

公司地址: 山东省济南市济阳区回河街道滨河街7号

电话: 0531-84363666

传真: 0531-81178180

邮箱: zgchufeng@163.com

网址: www.sdchufeng.com



微信公众号



官方抖音号

剪叉系列产品

CFPT1218RDE

符合GB/CE标准



产品亮点

- 大容量电池，四轮驱动，越野性能强劲
- 单延伸大平台，大载荷，扩大作业范围，提高生产力
- 液压一键调平支腿，自动收腿，稳定性强，适应复杂工况
- 配置称重传感器，安全性能高
- 两侧对开门，维修保养方便

产品配置

标准配置

| | | |
|-------|--------|----------|
| 喇叭 | 倾斜警报 | 无痕轮胎 |
| 计时器 | 平台自锁门 | 自重下降系统 |
| 频闪灯 | 浮动桥底盘 | 油管防爆系统 |
| 应急下降 | 系索连接点 | 故障诊断系统 |
| 4x4驱动 | 单向延伸平台 | 全比例手柄控制 |
| 行驶确认 | 手动刹车释放 | 负载传感系统 |
| 折叠围栏 | 自动刹车系统 | 固定和起重吊点 |
| 动作蜂鸣 | 紧急停止按钮 | 自动液压调平支腿 |

选装配置

| | |
|------------|---------|
| 锂电池 | 限高防撞装置 |
| 1.83米工作栏 | 平台加装工作灯 |
| 到平台 AC 电源线 | |

柴油越野剪叉式高空作业平台

CFPT1623RDM

符合GB/CE标准

鑫峰
CHUFENG

尺寸

| | |
|---------------|------------|
| A最大作业高度 | 18m |
| B最大平台高度 | 16m |
| 平台延伸尺寸: 前/后 | 1.45/1.15m |
| C整机长度 (安装梯子) | 4.87m |
| 整机长度 (未装梯子) | 4.87m |
| D整机宽度 | 2.28m |
| 整机高度 (护栏未折叠) | 3.17m |
| E整机高度 (护栏折叠) | 2.41m |
| F工作平台尺寸 (长X宽) | 3.94mX1.8m |
| 轮距 | 2.28m |
| 轴距 | 2.84m |
| 最小离地间隙(收藏起升) | 0.22m |

性能




| | |
|-----------------|-------------|
| 额定载荷 | 680kg |
| 延伸平台载荷 | 230kg |
| 最大工作人数: 室内/室外 | 4/4 |
| 机器行驶速度: 收藏/举升 | 6.1/1.1km/h |
| 上升/下降时间 | 55/55s |
| 最大允许工作角度 | 2°/3° |
| 最小转弯半径 | 5.33m |
| 理论最大爬坡能力 (空载收藏) | 40% |
| 最大允许风速 | 12.5m/s |
| 驱动型式 | 前轮转向 四轮驱动 |
| 轮胎型式 | 实心轮胎 |
| 轮胎规格 | Φ835x290mm |

动力

| | |
|-------|-----------|
| 发动机型号 | 久保田V2403 |
| 额定功率 | 36/36.8Kw |
| 液压油箱 | 120L |

重量

| | |
|------|--------|
| 整机重量 | 8000kg |
|------|--------|

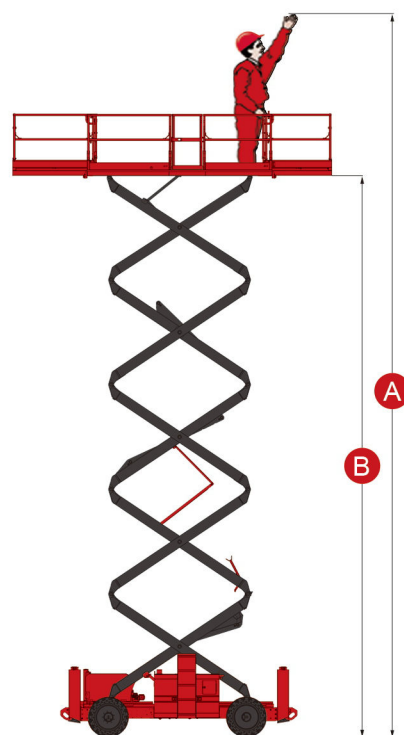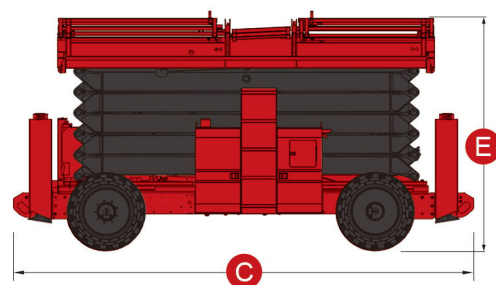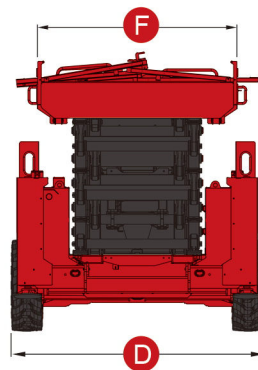

只做安全平台

ONLY PRODUCE SAFE PLATFORMS

山东鑫峰重工机械有限公司

公司地址: 山东省济南市济阳区回河街道滨河街7号

电话: 0531-84363666

传真: 0531-81178180

邮箱: zgchufeng@163.com

网址: www.sdchufeng.com



微信公众号



官方抖音号

剪叉系列产品

CFPT1623RDM

符合GB/CE标准

产品亮点

- 大马力柴油发动机，四轮驱动，越野性能强劲
- 双延伸大平台，大载荷，扩大作业范围，提高生产力
- 液压一键调平支腿，稳定性强，适应复杂工况
- 配置称重传感器，安全性能高
- 可抽拉式发动机装置，维修保养方便

产品配置

标准配置

| | | |
|-------|--------|----------|
| 喇叭 | 倾斜警报 | 负载传感系统 |
| 计时器 | 平台自锁门 | 自重下降系统 |
| 频闪灯 | 浮动桥底盘 | 油管防爆系统 |
| 应急泵 | 系索连接点 | 故障诊断系统 |
| 4x4驱动 | 双向延伸平台 | 全比例手柄控制 |
| 行驶确认 | 手动刹车释放 | 液压油散热系统 |
| 折叠围栏 | 自动刹车系统 | 固定和起重吊点 |
| 动作蜂鸣 | 紧急停止按钮 | 自动液压调平支腿 |

选装配置

| | |
|----------|------------|
| 锂电池 | 限高防撞装置 |
| 1.83米工作栏 | 平台加装工作灯 |
| 泡沫无痕轮胎 | 到平台 AC 电源线 |



电驱越野剪叉式高空作业平台

CFPT1623RDE

符合GB/CE标准

尺寸

| | |
|---------------|--------------|
| A最大作业高度 | 18m |
| B最大平台高度 | 16m |
| 平台延伸尺寸: 前/后 | 1.45/1.15m |
| C整机长度 (安装梯子) | 4.88m |
| 整机长度 (未装梯子) | 4.88m |
| D整机宽度 | 2.28m |
| 整机高度 (护栏未折叠) | 3.27m |
| E整机高度 (护栏折叠) | 2.52m |
| F工作平台尺寸 (长X宽) | 3.98mX1.825m |
| 轮距 | 2.28m |
| 轴距 | 2.84m |
| 最小离地间隙(收藏起升) | 0.3m |

性能




| | |
|-----------------|-------------|
| 额定载荷 | 680kg |
| 延伸平台载荷 | 230kg |
| 最大工作人数: 室内/室外 | 4/4 |
| 机器行驶速度: 收藏/举升 | 5.1/1.1km/h |
| 上升/下降时间 | 55/70s |
| 最大允许工作角度 | 2°/3° |
| 最小转弯半径 | 6.55m |
| 理论最大爬坡能力 (空载收藏) | 40% |
| 最大允许风速 | 12.5m/s |
| 驱动型式 | 前轮转向 四轮驱动 |
| 轮胎型式 | 实心轮胎 |
| 轮胎规格 | Φ835x290mm |

动力

| | |
|------|-------------|
| 电池规格 | 77.8V/375Ah |
| 额定功率 | 18Kw+15Kw |
| 液压油箱 | 100L |

重量

| | |
|------|--------|
| 整机重量 | 8380kg |
|------|--------|

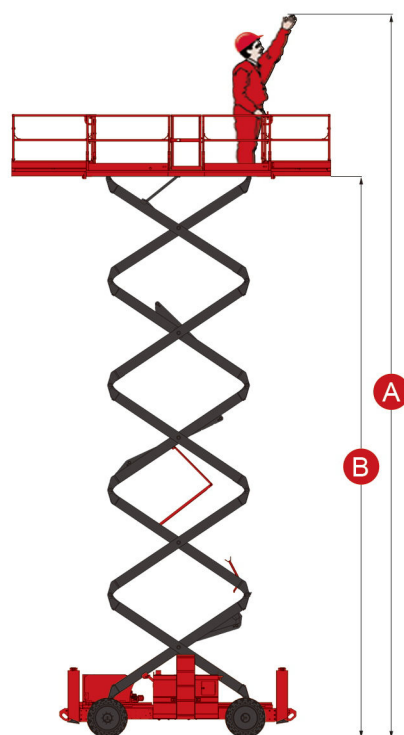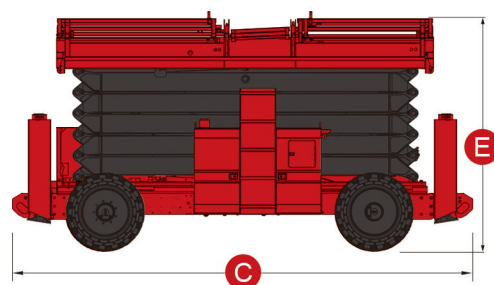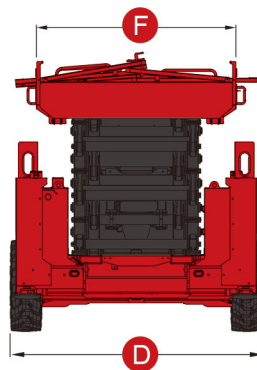

只做安全平台

ONLY PRODUCE SAFE PLATFORMS

山东鑫峰重工机械有限公司

公司地址: 山东省济南市济阳区回河街道滨河街7号

电话: 0531-84363666

传真: 0531-81178180

邮箱: zgchufeng@163.com

网址: www.sdchufeng.com



微信公众号



官方抖音号

剪叉系列产品

CFPT1623RDE

符合GB/CE标准

产品亮点

- 大容量锂电池，进口四驱桥减速机，越野性能强劲
- 双延伸大平台，大载荷，扩大作业范围，提高生产力
- 液压一键调平支腿，稳定性强，适应复杂工况
- 配置称重传感器，安全性能高
- 抽拉式锂电池托盘，维修保养方便

产品配置

标准配置

| | | |
|-------|--------|----------|
| 喇叭 | 倾斜警报 | 电池快慢充 |
| 计时器 | 平台自锁门 | 自重下降系统 |
| 频闪灯 | 浮动桥底盘 | 油管防爆系统 |
| 应急泵 | 系索连接点 | 故障诊断系统 |
| 4x4驱动 | 双向延伸平台 | 全比例手柄控制 |
| 行驶确认 | 手动刹车释放 | 负载传感系统 |
| 折叠围栏 | 自动刹车系统 | 固定和起重吊点 |
| 动作蜂鸣 | 紧急停止按钮 | 自动液压调平支腿 |

选装配置

| | |
|-----------|------------|
| 1.83 米工作栏 | 平台加装工作灯 |
| 泡沫无痕轮胎 | 到平台 AC 电源线 |
| 限高防撞装置 | |

